

VERVE



Model No.: MCS514B

**Lire attentivement la notice avant d' utiliser l' appareil
Before operating this product, please read user manual completely**

Déclaration UE de conformité simplifiée

Je soussigné, [IFI H.K. Limited] déclare que l'équipement radioélectrique [MCS514B] est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.cora.fr> ► S'informer ► Notices produits.

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté notre **VERVE MCS514B MICRO CHAINE BLUETOOTH AVEC RADIO TUNER, CD, PORT USB**

Ce produit a été fabriqué en utilisant des composants de qualité et en respectant des normes de fabrication. Il est une garantie de qualité et de performance. Nos ingénieurs ont inclus dans ce produit de nombreuses fonctionnalités utiles et pratiques. Veuillez lire ce manuel d'instructions entièrement afin de profiter un maximum de chaque fonction.

Ce produit a été testé par nos inspecteurs et trouvé en parfait état de fonctionnement avant de quitter notre usine. Si, après la lecture de ce manuel, vous rencontrez des problèmes avec le fonctionnement de ce produit, veuillez-vous référer aux instructions de dépannage à la fin de ce manuel.

Pour référence ultérieure, veuillez noter le numéro de série dans l'espace prévu.

Model No: **VERVE MCS514B** .

Numéro de série: _____

MISES EN GARDE

AFIN D'ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.



Courant alternatif



Ce symbole indique qu'une tension dangereuse représentant un risque d'électrocution est présente dans cet appareil.



Ce symbole indique que les documents fournis avec cet appareil contiennent des instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien

L'étiquette suivante est collée sur l'appareil, vous y trouverez la procédure appropriée concernant le faisceau laser :



ÉTIQUETTE DU PRODUIT LASER DE CLASSE 1 :

Cette étiquette est collée à l'endroit indiqué sur l'illustration pour informer que l'appareil contient un dispositif laser.



ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT INFORMANT D'UNE RADIATION :

Cette étiquette est placée dans l'appareil. Comme indiqué sur l'illustration. Avertissement concernant des mesures supplémentaires pour l'appareil. Cet équipement contient une émission de rayons laser conformément à la limite sur les produits laser de classe 1.



Cet appareil appartient à la catégorie II ou appareil électrique à double isolation. Sa conception n'exige pas de prise terre/masse.

MESURES DE SECURITE IMPORTANTES

- 1. Lisez les instructions** - Toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être lues avant d'utiliser l'appareil.
- 2. Conservez les instructions** - Les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être conservées pour référence ultérieure.
- 3. Respectez les avertissements** - Tous les avertissements indiqués sur le produit et dans les instructions de fonctionnement doivent être respectés.
- 4. Suivez les instructions** - Toutes les instructions d'utilisation doivent être suivies.
- 5. Nettoyage** - Débrancher cet appareil de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou d'aérosol. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'extérieur seulement. Ne pas tenter de nettoyer l'intérieur de l'appareil.
- 6. Eau et humidité** - Ne pas utiliser ce produit près de toute source d'eau – comme une baignoire, un lavabo, un évier ou une cuve de lavage, dans une cave humide ou près d'une piscine, etc.
- 7. Accessoires** - Ne pas placer ce produit sur un chariot, un trépied, un support, une console ou une table instable. Le produit pourrait tomber et causer des blessures graves à un enfant ou un adulte, et de graves dommages à l'appareil. Utilisez seulement avec un chariot, un support, un trépied, un support ou une table recommandés par le fabricant ou vendu avec le produit. Tout montage de l'appareil doit suivre les instructions du fabricant, et doit utiliser les accessoires de montage recommandé par le fabricant. 
- 8. Ventilation** - Les fentes et orifices de l'appareil sont prévues pour la ventilation et pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger contre toute surchauffe, ces orifices ne doivent pas être obstrués ou recouverts par exemple en plaçant le produit sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Ce produit ne doit pas être placé dans une bibliothèque ou sur une étagère à moins qu'une ventilation suffisante ne soit assurée.
- 9. Sources d'alimentation** - Ce produit ne doit être utilisé qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur la plaque signalétique. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique de votre domicile, consultez votre revendeur ou un électricien. Pour les produits destinés à fonctionner sur piles ou autres, reportez-vous au mode d'emploi.
- 10. Protection du cordon** - Les cordons d'alimentation doivent être acheminés de sorte qu'ils ne sont pas susceptibles d'être piétinés ou pincés par des objets placés sur ou contre eux, en accordant une attention particulière aux cordons au niveau des fiches, des prises et à l'endroit où ils sortent du produit.
- 11. Période de non utilisation:** Débranchez cet appareil durant les orages ou s'il doit rester inutilisé pendant de longues périodes de temps.
- 12. Foudre** - Pour une protection supplémentaire Débranchez cet appareil de la prise murale pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation.
- 13. Surcharge** - Ne surchargez pas les sorties murales, les cordons d'extension, ou les récipients de convenance comme ça peut causer un risque d'incendie ou de choc électrique.
- 14. Entrée de liquide et d'objet** - N'enfoncez jamais d'objets quels qu'ils soient à l'intérieur de cette appareil par les ouvertures, car ils pourraient entrer en contact avec des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces et ainsi entraîner un incendie ou un choc électrique.
- 15. Entretien** - Ne tentez pas de réparer ce produit vous-même car l'ouverture ou le retrait du capot de l'appareil peut vous exposer à des tensions dangereuses ou autres dangers. Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié.

MESURES DE SECURITE IMPORTANTES

- 16.** - Ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées
- Les piles doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.
 - Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
 - Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
 - L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.

17. Dommages nécessitant une réparation - Débranchez l'appareil de la prise murale et confiez la réparation à un technicien qualifié dans les conditions suivantes:

- a)** Lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé
- b)** Si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil
- c)** Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau
- d)** Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions de fonctionnement. Réglez uniquement les commandes qui sont couvertes par les instructions d'utilisation, car un mauvais réglage des autres commandes peut provoquer des dommages et nécessitera souvent un travail très long par un technicien qualifié pour remettre l'appareil en bon état de fonctionnement.
- e)** Si le produit est tombé ou endommagé de quelque façon que ce soit
- f)** Lorsque le produit présente un changement notable dans ses performances, cela indique un besoin de service.

18. Pièces de rechange - Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien a utilisé les pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou ayant les mêmes caractéristiques que la pièce originale. Des substitutions non autorisées peuvent causer un incendie, un choc électrique ou d'autres dangers.

19. Chaleur - Le produit doit être placé loin des sources de chaleur telles que des radiateurs, d'une grille de distribution d'air chaud, poêles ou autres appareils (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.

ÉTABLIR UN NIVEAU SONORE SANS RISQUE

Avec le temps, votre audition continue de s'adapter à des sons plus ou moins forts et vous donne l'impression que le volume a été en fait réduit. Ce qui vous semble normal peut s'avérer en fait nuisible. Pour éviter cela, réglez le volume à un niveau bas.

Augmentez progressivement le niveau jusqu'à ce que vous entendez confortablement et clairement et sans distorsion. Les dommages sur votre audition est cumulatif et irréversible.

Tout son inconfortable au niveau des oreilles indique que le volume est trop fort. Une fois que vous avez établi un niveau d'écoute confortable, n'augmentez pas le niveau sonore.

PREPARATION AVANT UTILISATION

Déballage et mise en place



MCS514B



Télécommande



Câble Audio RCA



FM



Manuel
d'instructions


Placer l'appareil sur une surface plate et stable de manière à ce qu'il ne puisse pas se renverser.

- Veuillez sortir l'appareil et ses accessoires avec précaution de son emballage
- Assurez vous de ne rien jeter par inadvertance avec les papiers d'emballage.
- Nous vous recommandons de conserver le carton et l'emballage d'origine, dans l'éventualité d'un retour du produit pour réparation. C'est la seule manière de protéger le produit en toute sécurité contre les dégâts pendant le transport. Si vous vous débarrassez du carton et de l'emballage, n'oubliez pas de les recycler en respectant l'environnement.
- Délier complètement le cordon d'alimentation et connecter le cordon à l'appareil.


BRANCHEMENT HAUT-PARLEURS & SECTEUR

1. Vérifiez que la tension figurant sur la plaque signalétique à l'arrière de l'appareil correspond à celle de votre alimentation secteur. Lorsque celle-ci n'est pas compatible, consultez votre vendeur ou centre de réparation.

2. Branchez les enceintes Gauche et Droite aux prises de sorties Gauche(L) et Droite (R) situées à l'arrière de l'appareil avant de brancher l'alimentation électrique.

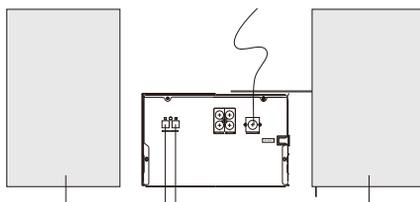

3. Connectez le cordon d'alimentation à une prise de courant. L'appareil est désormais sous tension et prêt à l'emploi.

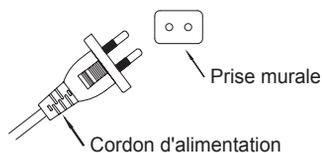

4. Pour mettre l'appareil hors tension, positionnez le commutateur d'alimentation sur **OFF** puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.

- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant afin de protéger votre unité durant d'importants orages.
- Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant ou une personne qualifiée afin de prévenir tout danger.
- La prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit rester facilement accessible.

BRANCHEMENT ANTENNE FM

POUR UNE RECEPTION OPTIMALE

Pour la réception FM l'antenne FM est située à l'arrière de l'appareil.

Changez la direction de l'antenne FM pour trouver la meilleure réception.

PRISE CASQUE


Pour une écoute en privé, brancher un casque à la prise située sur l'avant de l'appareil.

Les enceintes sont neutralisées lorsqu'un casque est branché. Assurez-vous de bien insérer la prise casque au quel cas le son sera déformé ou vous risquez d'entendre le son d'un côté et pas de l'autre.

Important: Afin de prévenir tout problème auditif, lorsque vous connectez votre casque ou écouteurs veillez à toujours régler le niveau du volume au plus bas. Il convient d'augmenter graduellement le niveau sonore. Ne pas prolonger l'écoute à un niveau de volume trop fort. Arrêter l'écoute en cas de bourdonnements ou de douleurs. Toujours utiliser avec précautions afin de pouvoir être attentif aux bruits environnants.


DESCRIPTION DE L'APPAREIL ET COMMANDES

VUE AVANT

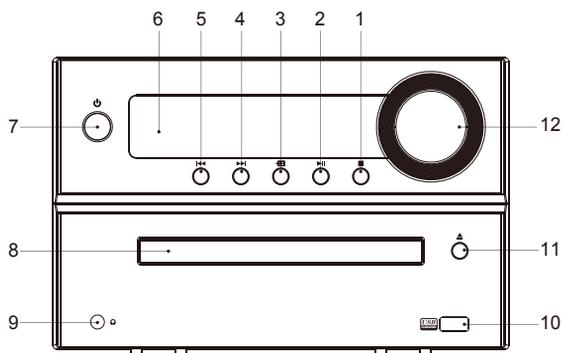


- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. STOP | 7. POWER (MARCHE/ARRET) |
| 2. TOUCHE PLAY/PAUSE | 8. COMPARTIMENT CD |
| 3. SOURCE | 9. PRISE CASQUE |
| 4. SUIVANT | 10. PORT COMPATIBLE USB |
| 5. PRECEDENT | 11. OUVERTURE/FERMETURE |
| 6. ECRAN D'AFFICHAGE | 12. BOUTON DE VOLUME |

VUE ARRIÈRE

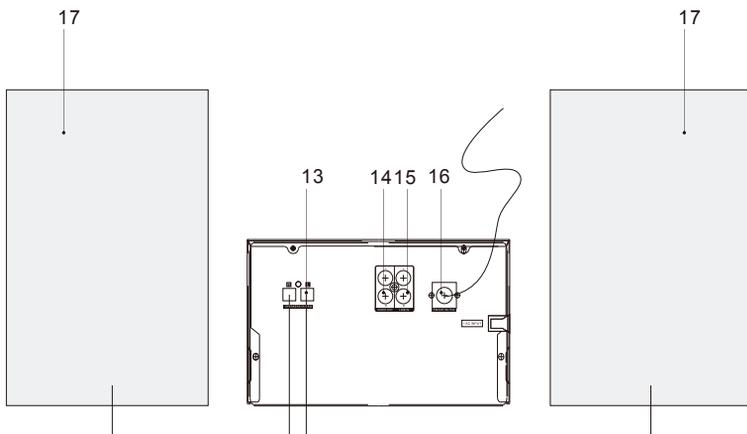

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 13. TERMINAUX DES ENCEINTES | 16. ANTENNE FM |
| 14. SORTIE AUDIO | 17. ENCEINTE |
| 15. LINE IN | |

DESCRIPTION DE LA TELECOMMANDE

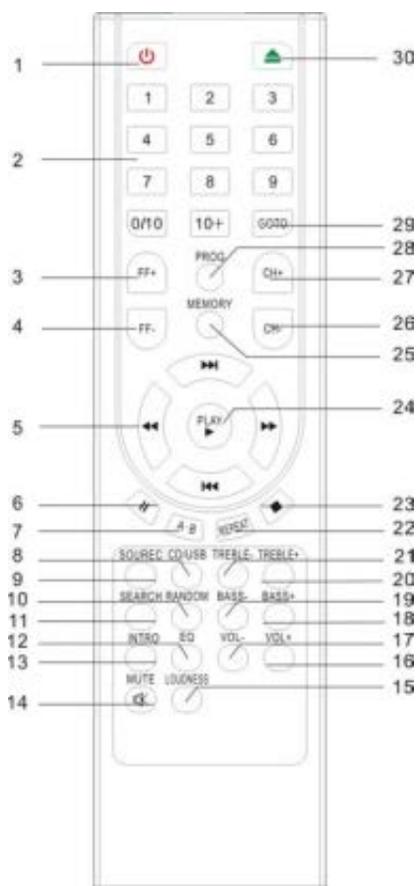

1. MISE EN VEILLE
2. TOUCHES NUMERIQUES 0.....9
- TOUCHE 0/10
- TOUCHE +10
3. FF -
4. FF-
5. TOUCHES ◀▶/◀▶
6. PAUSE
7. A-B
8. CD/USB
9. SOURCE
10. LECTURE ALEATOIRE
11. RECHERCHE
12. EQUALIZER
13. INTRO
14. SOURDINE
15. INTENSITE SONORE
16. VOLUME +
17. VOLUME -
18. BASSES +
19. BASSES -
20. TREBLE +
21. TREBLE -
22. REPETITION
23. STOP
24. LECTURE
25. MEMOIRE
26. CH-
27. CH+
28. PROGRAMMATION
29. ALLER A
30. EJECTION

Instructions sur la télécommande


- Le bon fonctionnement de la télécommande peut être impossible s'il y a des obstacles entre l'appareil et la télécommande.
- Si la télécommande est utilisée à proximité d'autres appareils générant des rayons infrarouges, ou si d'autres télécommandes utilisant des rayons infrarouges sont utilisées près de l'appareil, l'appareil peut mal fonctionner.

INSTALLATION DES PILES

Insérez deux piles **de type LR03** dans le compartiment à piles. Assurez-vous que les piles sont correctement insérées pour éviter d'endommager la télécommande. Toujours retirer les piles lorsque la télécommande ne sera pas utilisée pendant une longue période de temps, car cela entraînerait une fuite des piles, puis endommager votre appareil.

Faites glisser le couvercle et installez deux piles **de type LR03** en respectant les polarités comme

indiqué:

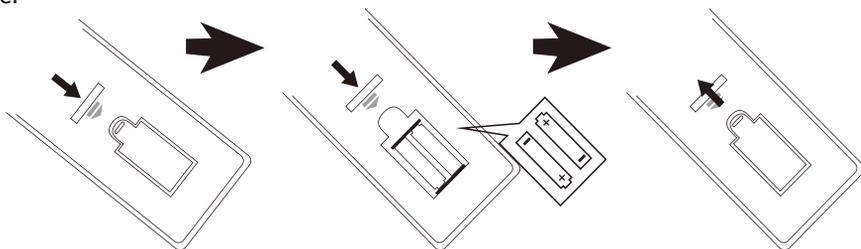

Notes:

- Si la distance requise entre la télécommande et l'appareil diminue, la batterie est épuisée. Dans ce cas, remplacez la pile par une neuve.
- Le bouton d'alimentation de l'unité principale doit être sur "On" pour que la télécommande fonctionne.

FONCTIONNEMENT GENERAL

Mode VEILLE

Lorsque la Micro chaîne est branchée, elle se met en mode veille automatiquement

1. Pour allumer votre Micro chaîne VERVE, appuyez sur  situé sur le panneau avant de l'appareil ou sur la télécommande.
2. Pour désactiver la micro chaîne, appuyez sur la touche . La chaîne revient en mode veille.

BOUTON SOURCE

Appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour basculer entre les modes :

CD/TUNER/ LINE IN / BT. Pour passer en mode USB, sélectionnez le mode CD et appuyez sur la touche **CD/USB** sur la télécommande pour passer en mode USB.

VOLUME

Tournez le bouton **VOLUME** situé panneau avant ou appuyez les boutons sur **VOL+ /VOL-** de la télécommande pour régler le niveau du volume.

Touche MUTE (sur la télécommande uniquement)

1. Vous pouvez également appuyer sur la touche **MUTE** de la télécommande pour couper le son temporairement, par exemple, pour répondre au téléphone.

Appuyez de nouveau sur le bouton **MUTE** pour annuler la fonction de sourdine et rétablir le son.

2. La fonction de sourdine s'annule automatiquement en appuyant sur la touche **VOLUME +** ou **-**.

Réglage des aigus

Appuyez sur **TREBLE +** ou **TREBLE -** sur la télécommande pour régler l'effet des aigus.

Réglage des basses

Appuyez sur les boutons **BASS +** ou **BASS-** sur la télécommande pour ajuster l'effet des graves.

EQ

Appuyez sur le bouton **EQ** de la télécommande pour faire défiler les réglages de l'égaliseur suivants:

Rock-Pop-Jazz-Classique

LOUDNESS

Appuyez sur la touche **LOUDNESS** afin d'améliorer le niveau des graves dès que les basses ne sont pas suffisantes.

FONCTIONNEMENT CD / MP3

Ce lecteur peut lire des CD audio, MP3, CD-R, CD-RW. Ne pas essayer de lire des CD-Rom, CDi, VCD, DVD ou CD d'ordinateur.

1. Ouvrez le tiroir CD en appuyant sur **OPEN/CLOSE** sur l'appareil ou sur la télécommande.
2. Insérez le CD avec la face imprimée vers le haut et fermez délicatement le tiroir du disque en appuyant de nouveau sur **OPEN / CLOSE**.
3. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode **CD**.
4. Appuyez sur **▶||** pour commencer la lecture du CD; Pour les CD audio, la lecture démarre automatiquement.
5. Appuyez sur le bouton d'arrêt **■** sur l'appareil ou sur la télécommande pour arrêter la lecture CD.

RECHERCHE D'UN PASSAGE MUSICAL DANS UNE PLAGE

1. Pour rechercher un passage particulier sur la piste en cours de lecture, appuyez et maintenez la pression sur **◀◀/▶▶**, le disque est lu à vitesse rapide.
2. Une fois que vous avez identifié le passage musical désiré, relâchez la touche lecture rapide à partir de ce point.

SELECTION DE PLAGE

En cours de lecture, appuyez sur le bouton **◀◀/▶▶** ou pour accéder à une plage en particulier.

Fonction REPETITION

1. Appuyez sur le bouton **REPEAT** pour activer la fonction de répétition dans l'ordre suivant:
REPEAT 1 - REPEAT ALBUM (* MODE MP3 UNIQUEMENT) - REPEAT ALL-OFF -

Fonction LECTURE ALEATOIRE

1. Appuyez sur la touche **RANDOM** pour lire les pistes dans un ordre aléatoire.

Fonction A - B

Pendant la lecture du disque CD/MP3, vous pouvez appuyer sur le bouton AB de la télécommande pour déterminer le point de départ le point A, et appuyez une nouvelle fois afin de déterminer le point B. Lorsque vous appuyez sur le bouton AB de nouveau et la musique est lue en boucle de A à B.

Fonction INTRO

Cette fonction vous permet de lire les 10 premières secondes de chaque piste sur le disque. Chargez le disque et attendez que l'écran affiche le temps de lecture total et le nombre de pistes. Appuyez sur **INTRO** bouton de la télécommande pour activer la fonction, appuyez à nouveau pour annuler la fonction

PROGRAMMATION

Créer votre **PLAYLIST**, en programmant jusqu'à 9 plages d'un CD dans l'ordre que vous souhaitez.

1. Insérez un CD et attendez qu'il soit lu.
2. Appuyez sur le bouton **PROG** de la télécommande en mode **STOP**.
3. Appuyez sur **◀◀/▶▶** sur l'appareil ou sur la télécommande pour sélectionner la piste que vous souhaitez programmer. Appuyez sur la touche **PLAY** sur la télécommande ou sur le panneau avant de l'appareil pour confirmer votre sélection.
4. Appuyez sur **▶||** l'appareil ou sur la télécommande pour lire les fichiers de musique programmés.

FONCTIONNEMENT CD / MP3

CONCERNANT LES MP3/WMA

La compatibilité des disques **MP3/WMA** avec cet appareil est limitée comme suit:

Fréquence d'échantillonnage: 32 à 48 (MP3/WMA)

Débit: 32-320kbps (MP3), 40-320kbps (WMA)

Ne pas utiliser de caractères spéciaux tels que /: * <> etc

Si le nombre total de fichiers sur le disque compte plus de 1000, il ne sera indiqué sur l'afficheur jusqu'à 999.

UTILISATION DE LA RADIO

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** afin de sélectionner le mode **RADIO**.
2. Réglez manuellement la fréquence radio à la station souhaitée en utilisant les boutons **▶▶/◀◀/◀◀/▶▶** ou **CH- / CH+ / FF- / FF+**.
3. Pour une **RECHERCHE AUTOMATIQUE**, appuyez sur le bouton **▶||** de l'appareil ou **SEARCH (27)** sur la télécommande pour entrer en mode de recherche automatique des stations de radio.

POUR UNE RÉCEPTION FM OPTIMALE

• Cet appareil est équipé d'une antenne FM située à l'arrière de l'appareil. Assurez-vous d'avoir complètement déployé l'antenne FM pour obtenir une meilleure réception.

Stations de radio préréglées:

Vous pouvez préréglé jusqu'à **40** de vos stations favorites dans la mémoire du tuner pour les rappeler facilement à tout moment.

1) Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner **TUNER**, puis appuyez sur la touche **GOTO**, l'écran **LCD** affichera "**_** : **_**" et vous passez en mode « entrée numérique », Entrez la fréquence FM de la station de radio que vous souhaitez écouter.

Par exemple: **106.20**, entrez la fréquence de la station à l'aide des touches numériques & appuyez sur la touche **PLAY** pour confirmer.

2) Une fois que la station de radio souhaitée est réglée, appuyez sur la touche **MEMORY** de la télécommande, l'écran affiche "**CH_** **_**"; entrez le numéro de préréglage souhaité pour mémoriser la station de radio.

Comment rappeler les stations présélections radio

Appuyez sur la touche **GOTO** de la télécommande, l'écran affiche "**CH_** **_**" et appuyez sur le numéro de préréglage de la station de radio pour le rappeler. Par exemple, appuyez sur **1** pour écouter la station de radio que vous avez préréglé en position 1.

Si le numéro de présélection est supérieur à **10**, appuyez sur **+10** bouton de la télécommande et sur une touche numérique à double entrée chiffres préréglé.

ENTREE LIGNE

L'appareil peut être utilisé pour jouer de la musique à partir de nombreux types de périphérique externe.

1. Utilisez un câble stéréo de RCA pour connecter la prise de la sortie auxiliaire de RCA d'un appareil externe audio à la prise entrée ligne situé à l'arrière de votre appareil stéréo.
>Si votre téléviseur ne possède qu'une seule sortie audio (MONO). Branchez-le vers la gauche (blanc) prise audio de l'appareil.
2. Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner le mode **LINE IN**.
3. Lancez la lecture avec l'appareil externe audio. Réglez le volume sur l'appareil audio (ne montez pas excessivement le volume afin d'éviter une distorsion). Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil.
4. Pour utiliser la fonction de lecture, servez-vous des commandes de l'appareil externe audio.

FONCTIONNEMENT DU PORT USB

Vous pouvez mettre en lecture les fichiers multimédia enregistrés sur un périphérique USB en Le connectant au port compatible USB de l'appareil.

1. Branchez le périphérique **USB** sur le port compatible USB de l'appareil.
2. Sélectionnez le **mode USB** en appuyant sur **CD/ USB** de votre télécommande.
3. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez mettre en lecture à l'aide **▶▶/◀◀/◀◀/▶▶** ou directement grâce à des touches numériques.
4. Appuyez sur **▶||** la télécommande ou sur l'appareil pour démarrer la lecture.
5. Tournez le bouton de **VOLUME** ou appuyez sur **VOL+/VOL -** pour augmenter ou diminuer le niveau de volume.
6. Appuyez sur le bouton d'arrêt **■** pour arrêter la lecture USB.
7. Avant de débrancher le périphérique USB, changez la source en appuyant sur le bouton **SOURCE**.

Périphérique USB Compatible:

Périphérique USB compatibles : USB 2.0 ou USB 1.1.

Dispositif nécessitant une installation de programme supplémentaire lors d'une connexion à un ordinateur n'est pas pris en charge.

Ne retirez pas le périphérique USB pendant son utilisation.

Les périphériques USB de grande capacité peuvent prendre quelques minutes à rechercher.

Pour éviter toute perte de données, sauvegardez toutes les données.

Si vous utilisez une rallonge USB ou un hub USB, le périphérique USB ne sera pas reconnu.

Les fichiers NTFS ne sont pas compatibles. (Seul le système de fichiers FAT (16/32) est pris en charge). Cet appareil n'est pas compatible avec un dispositif dont le nombre total de fichiers est de 1000 ou plus. Les disques durs externes, périphériques verrouillés ou les périphériques USB de type disque dur ne sont pas pris en charge.

PROGRAMMATION DE LA LECTURE

Suivez les instructions dans le paragraphe **PROGRAMMATION** dans le chapitre

FONCTIONNEMENT CD.

FONCTIONNEMENT DU BLUETOOTH

Fréquence bluetooth: 2.4 to 2.485 GHz

Remarque: Avant d'utiliser la fonction Bluetooth, votre micro chaîne **VERVE** doit d'abord être couplée avec votre périphérique Bluetooth. («Coupler» signifie établir la connexion entre deux appareils Bluetooth tel qu'un téléphone mobile, tablettes, PC etc...). Votre appareil Bluetooth conservera dans le système l'identification unique de votre enceinte VERVE.

1. Appuyez sur la touche "**SOURCE**" pour passer en mode Bluetooth, «**BT**» s'affiche sur l'écran LCD.
2. En mode Bluetooth, l'indicateur d'état clignote en bleu trois fois, puis 2 bip retentissent, puis l'indicateur d'état passe au rouge et clignote, la micro système VERVE entre automatiquement en mode recherche de périphérique Bluetooth.
3. Activez la fonctionnalité Bluetooth sur votre appareil afin de le rendre détectable (voir les instructions de votre appareil pour ajouter ou configurer un périphérique Bluetooth).
4. Recherchez le périphérique Bluetooth "**VERVEMCS514B**" qui est l'identifiant de votre micro chaîne verve.

L'indicateur d'état rouge repasse en bleu ce qui signifie que les appareils sont bien appariés. (Pendant l'appairage, si la version Bluetooth est inférieure à 3.0, vous devez saisir le code «**0000**»)
Votre appareil Bluetooth stocke l'identification unique de votre micro système VERVE en même temps.

REMARQUE: La portée Bluetooth est de 10 mètres. Une fois couplé, votre appareil se connecte chaque fois que **MCS514B** se situera dans la portée Bluetooth.

***Transport des disques compacts**

1. Assurez-vous de ne pas toucher la surface du disque. Tenez-le par les bords. Ne laissez jamais vos empreintes de doigts sur le côté non imprimé du disque.

2. Ne pas coller d'étiquette sur les deux faces du disque.

3. Nettoyez les disques périodiquement avec un chiffon doux, et sec. N'utilisez jamais de détergents ou de nettoyants abrasifs pour nettoyer le disque. Si nécessaire, utilisez un kit de nettoyage CD. Si un disque saute ou reste bloqué sur une section, il est probablement sale ou endommagé (rayé). Lors du nettoyage du disque, essuyer en lignes droites à partir du centre du disque vers le bord externe du disque. Ne jamais essuyer en faisant des mouvements circulaires.

4. Cet appareil est conçu pour lire des disques CD audio ou des disques au format MP3. Les autres disques non conformes ne pourront pas être lus correctement.

5. Conservez vos disques dans leur étui lorsque vous ne les utilisez pas.

6. Une exposition prolongée au soleil, à des températures élevées et à l'humidité, ou à la poussière, risquent d'endommager le disque.

7. Ne pas écrire sur le disque avec une pointe. (Stylo bille, crayon, etc...).



*** Soin de l'appareil**

1. Pour éviter tout incendie ou un choc électrique, débranchez la prise secteur de votre appareil lors du nettoyage.

2. Faites preuve de prudence lors du nettoyage de l'appareil afin de ne pas abîmer la finition de votre appareil.

3. un chiffon humide et savon doux peut être utilisés pour nettoyer le panneau avant de l'appareil.

*** Pour nettoyer la lentille**

Si la lentille est sale, votre lecteur peut sauter ou ne peut pas lire un CD correctement.

1. Ouvrez la porte du CD.

2. A l'aide d'un soufflet / d'une brosse spéciale pour appareil photo et caméra, soufflez sur la lentille une fois ou deux, éliminez la poussière ou les particules de la lentille puis soufflez de nouveau avec le soufflet.

3. Pour enlever les empreintes digitales, utilisez un coton-tige sec pour essuyer à partir du milieu vers le bord externe de la lentille.

GUIDE DE DEPANNAGE

Si une panne survient, vérifiez d'abord les points énumérés ci-dessous avant de prendre votre appareil pour réparation. Si vous ne parvenez pas à remédier à un problème en suivant ces conseils, consultez votre revendeur ou centre de service.

AVERTISSEMENT : en aucun cas vous ne devez essayer de réparer l'appareil vous-même, car cela annule la garantie.

Symptôme	Cause	Correction
GENERAL		
Pas d'alimentation	Le secteur d'alimentation n'est pas branché.	Branchez correctement l'alimentation secteur.
	Vérifiez si le courant n'est pas coupé.	Vérifiez l'état de fonctionnement du courant avec d'autres produits électroniques
Pas de SON	Vérifier si vous avez sélectionné la bonne fonction.	Appuyez sur la touche SOURCE et vérifiez la fonction sélectionnée.
CD		
Pas de lecture CD	Le disque inséré est illisible.	Insérez un disque lisible
	Le disque est sale	Nettoyer le disque
RADIO		
Réglage de station radio impossible	L'antenne n'est pas correctement positionnée	Branchez l'antenne
TELECOMMANDE		
La télécommande ne fonctionne pas correctement	La télécommande est trop éloignée de l'appareil.	Utilisez la télécommande dans un rayon de 7 mètres.
	Il y a un obstacle entre l'appareil et la télécommande	Dégagez l'obstacle.
	Les piles dans la télécommande sont usées	Remplacez les par des neuves

Service Après Vente:

Pour toute information complémentaire, faire réparer l'appareil ou en cas de problème, s'adresser au Service Après Vente du magasin Cora où le produit a été acheté.

CORA NON ALIMENTAIRE

1, rue du Chenil

77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE

FABRIQUE EN CHINE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle

MCS514B

Alimentation

AC 110- 240 V, 50/60 Hz

Consommation

60 W

Consommation en mode veille

< 0.5W

Section Radio

Bande de Fréquences

FM 87.5 ~ 108 MHz

Section CD

**CD / CD-R-RW / MP3
FORMAT**

AMPLIFICATEUR

Puissance de sortie

40W: 2X20W (RMS)

BASSES

14dB ~ +14 dB

TREBLE

14dB ~ +14 dB

Réponse en fréquence

20Hz ~ 20KHz + / -3dB S / N> 80dB

CONNEXIONS

USB

USB compatible Port 2.0

PRISE CASQUE

3.5 MM

ACCESSOIRES

**Télécommande multi-fonctions
(Piles : 2 x LR03 non fournies)**

Poids Net

6.5 kg

Dimensions de l'appareil

WXHXD 205X135X265MM

Dimensions de l'enceinte

WXHXD 150X220X180MM

Les spécifications et le design de l'appareil peuvent être soumis à modifications sans préavis.